




1. MANUEL AÇMA İÇİN AKIŞ KOLU




2. MEVCUT DIŞLER: ERKEK, Dişi



3. MONTAJLI DİYAFRAM



4. DEBİ KONTROL AYARLAMA KOLU MEVCUTTUR



RN 180 - BASINÇ KAYBI	(bar)	
	2"	3"
200 l/dak	0,07	0,05
300 l/dak	0,09	0,07
400 l/dak	0,12	0,09
500 l/dak	0,14	0,12
600 l/dak	0,16	0,14
700 l/dak	0,19	0,16
800 l/dak	0,25	0,18
900 l/dak	0,31	0,23
1000 l/dak	0,38	0,28
1100 l/dak	0,47	0,35

## RN 180

Elektrikli vanalar

### AÇIKLAMA

Rain RN180, tarımsal ve yüksek debiye sahip, büyük kurulumlara yönelik elektrikli vana ailesidir. 2 kg ağırlığı ile %30 cam elyaf katkılı saf naylon gövdesi, elektrikli vananın bulunduğu bu tür uygulamalarda mükemmel sonuç sağlar. Güç ve güvenilirlik, debinin çok yüksek olduğu koşullarda hazırlanmış olup, güvenli kapanma prosesi sayesinde su darbesini önlemektedir.


### TEKNİK BİLGİ

- PA 6 30% cam elyaf
- Kendinden temizlenebilir paslanmaz çelik ölçümleme pimi
- Yumuşak kapatma için paslanmaz çelik diyafram yayı
- CE, IP 68 9 sertifikalı solenoid
- PN12 ve parça parça 14 bar için test edilmiş
- Dahili çubuk ile manuel kapatma için kol
- 0,2 amp, 4,8 VAC enerji verimli solenoid
- Debi Kontrol
- Standart solenoid: 24 VAC
- Mevcut solenoidler 12 VDC; 24 VDC; 110 VAC; 9 (6-40) VDC Latching

### ÇALIŞMA KOŞULLARI

- Basınç: min 1,0 bar - maks 12,0 bar
- Sıcaklık: +4° C/70° C
- Debi oranı: 200 l/dak - 1100 l/dak

Kod	Modeller	Modeller (Türkçe)
100.1802510	RN 180 2"F W/FC 24VAC	RN 180 2"D DEBİKONT 24VAC
100.1803510	RN 180 3"M W/FC 24VAC	RN 180 3"E DEBİKONT 24VAC
100.1803410	RN 180 3"F W/FC 24VAC	RN 180 3"D DEBİKONT 24VAC

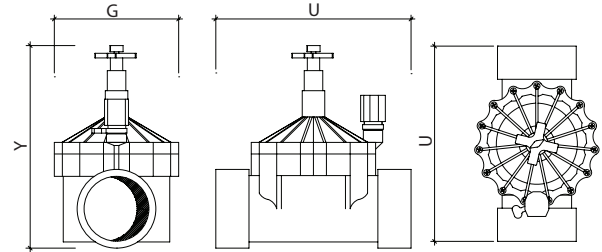

RN 180 - ÖLÇÜLER	(cm)		
	3" E	3" D	2" D
Yükseklik	25.0	25.0	25.0
Uzunluk	24.0	25.3	25.3
Genişlik	17.0	17.0	17.0

